

Zahlreiche Möglichkeiten: Jeder Seitenstapler ist für eine bestimmte Anwendung ausgelegt.



≡ **Z**u den meistverkauften Anbaugeräten gehören die hydraulische Zinkenverstellung, die höhenverstellbare Niveaugabel und Ausschubscheren bzw. Teleskopgabeln.

Traversen und breite Gabelträger zur Aufnahme von extrem lange Lasten gehören ebenfalls zum Portfolio bei Baumann Seitenstaplern.

Die höhenverstellbare Niveaugabel ermöglicht die Aufnahme von Last, wenn Lagerplatz und Fahrzeug nicht waagrecht zueinander stehen. Ein Kragarmregal an einer Steigung oder ein Trailer mit entsprechender Neigung machen die Niveaugabel zu einem nützlichen Helfer.

Ausschubscheren oder Teleskopgabeln ermöglichen das Laden von LKWs von einer Seite. Auch die doppeltiefe Einlagerung im Lager ist eine Option.

Im Gegensatz zu Teleskopgabelzinken kommen bei einer Ausschubschere handelsübliche Gabelzinken zum Einsatz.



Der kleinere Gabelquerschnitt ist bei begrenzten Einfahrhöhen relevant.

Langguttraversen oder überbreite Gabelträger sind bei extrem langen Lasten oder bei instabilem Ladegut eine nützliche Ausstattungsvariante.


Zwar wird die Last in der Regel auf der Plattform liegend verfahren, hängt das Ladegut aber durch, erfordert schon die Aufnahme aus dem Regal oder vom Trailer einen vergrößerten Gabelabstand oder sogar ein zusätzliches Gabelpaar an den Außenkanten der Traverse.

Um auch so ausgestattete Seitenstapler möglichst flexibel einsetzen zu können, sind die außenliegenden Gabeln in der Regel manuell oder hydraulisch klappbar.

Lastrungen zum Schutz der Kabine, Wiegesysteme, Kameraoptionen oder diverse Varianten der Plattform sind weitere Möglichkeiten, einen Baumann Seitenstapler an Ihre Anforderung anzupassen.



≡ Neben unterschiedlichen Kabinenbreiten ist optional eine um 500 mm erhöhte Kabinenposition lieferbar. Auch die um 180° drehbare Panoramakabine sowie diverse Kamerasysteme sind Ausstattungsoptionen die helfen, die Arbeitssicherheit zu erhöhen.

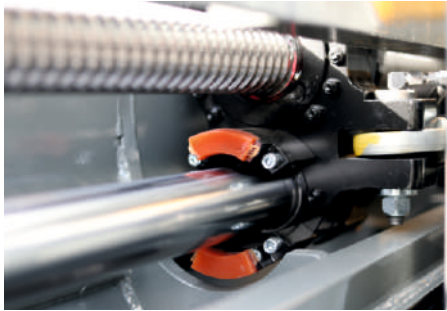

Preisgekrönte innovation: Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Seitenstaplern ermöglicht es uns, die Maschinen kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Baumann ist Synonym für Innovation, Produktivität und Zuverlässigkeit.

Baumann Seitenstapler sind jeder Aufgabe gewachsen.

Rahmen und Hubmaste werden nach streng vorgegebenen Qualitätsstandards gefertigt. Speziell für das seitliche Laden entwickelte Hubmastprofile sind entscheidend für die Sicherheit, Produktivität und Robustheit der Hubgerüste.

Das VRS-System (Variable Reach System), unser prämiertes und patentiertes Spindel-Ausfahrwerk, ist zweifellos eine der bedeutendsten Errungenschaften im Bereich der Seitenstapler in den letzten Jahrzehnten.

Die Fork Truck Association hat diese Innovation mit dem "Excellence Award" ausgezeichnet.

Als einziger Hersteller von Seitenstaplern hat Baumann zudem den Watt d'Or-Preis des schweizerischen Umweltamts erhalten.

Diese prestigeträchtige Auszeichnung honoriert aussergewöhnliche Konzepte die dabei helfen, die Energiezukunft der Schweiz mitzugestalten.

Das alles unterstreicht die Qualität und den Mehrwert unserer Produkte.

Der passende Seitenstapler für Ihr Unternehmen. Aus einer Vielzahl von Varianten und Sonderoptionen stellen unsere Baumann-Vertriebsprofis die passende Maschine für Ihren Einsatz zusammen.

Das qualifizierte Händlernetz bietet den Servicesupport, den Sie als Baumann-Kunde erwarten.

Dieses Gesamtpaket garantiert eine hohe Verfügbarkeit und eine maximale Lebensdauer Ihres Baumann Seitenstaplers.



CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN

BAUMANN S.r.l.
I-37010 CAVAION (Verona)
Via Palesega, 1
Telephone +39 045 6 20 53 11

info@baumann-seitenstapler.com
www.baumann-seitenstapler.com



© BAUMANN S.r.l. Technische Änderungen vorbehalten. Einige Bilder zeigen Zusatzausstattungen, die nicht im Standardlieferungsumfang enthalten sind.

DE.3 GX 0324

CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN
the art of working sideways

GX SERIE

5 - 8 TONNEN TRAGKRAFT
mit VRS-MASTAUSCHUB

Zuverlässig und robust
Hydrostatischer Antrieb
Stufe V konform
Automatischer Niveaueausgleich
SafeLoad Assistance für
sichere Lastaufnahme



SAFELoad
ASSISTANCE

www.baumann-seitenstapler.com

Die Seitenstapler der GX-Serie sind echte Arbeitstiere. Die Baureihe besteht durch ein verbessertes Fahrgestell, hervorragende ergonomische Kabinen und eine perfektionierte Joystick-Steuerung für die Hydraulikfunktionen.

Sowohl die vibrationsfrei gelagerte Panoramakabine als auch das patentierte VRS-Ausschubsystem machen die GX-Baureihe zum Maßstab am Markt.



Robuste Plattform



Automatischer Niveaueausgleich




Innovative Hydraulik



MODELL			GX 50	GX 60	GX 70	GX 80 L
Technische Daten						
Tragkraft	Q	Kg	5000	6000	7000	8000
Lastschwerpunkt	C	mm	600/700	600/700	600/700	600/700
Gabellänge	l	mm	1200/1400	1200/1400	1200/1400	1200/1400
Zinkenbreite	b	mm	200	200	200	200
Zinkendicke	s	mm	50	50	60	60/65
Fahr Antrieb (Art)			Diesel			
Lenkungsart			Hydrostatisch			
Bereifungsart			Luftbereifung			
Abmessungen						
Gesamtlänge	L	mm	5000	5000	5000	5000
Gesamtbreite	B	mm	2000/2200	2000/2200	2070/2270	2100/2270
Masthöhe eingefahren*	h1	mm	2990	2990	2990	3030
Masthöhe ausgefahren*	h4	mm	5025	5025	5025	5090
Kabinenhöhe	H	mm	2850/2900	2850/2900	2850/2900	2850/2900
Hubhöhe*	h3	mm	4000	4000	4000	4000
Freihub*	h2	mm	695	695	695	600
Plattformneigung auf/ab		°	1200±4.4 / 1400±3.6			
Plattformhöhe	P	mm	1050	1050	1050	1050
Plattformbreite	N	mm	1200/1400	1200/1400	1200/1400	1200/1400
Ausfahrweg seitlich	F	mm	1300/1500	1300/1500	1300/1500	1300/1500
Lastabstand max.	x	mm	100	100	100	100
Rahmeneinschnitt	E	mm	1600	1600	1600	1600
Zinkenabstand max.	d	mm	1520	1520	1520	1500
Wenderadius innen	R	mm	735/680	735/680	700/645	700/645
Wenderadius aussen	W	mm	4630/4720		4650/4740	
Arbeitsgangbreite	A	mm	2430/2620		2500/2685	
Gangbreite	G	mm	4280/4410		4330/4450	
Leistung						
Fahren mit/ohne Last		Km/h	24/24	24/24	24/24	22/22
Heben mit/ohne Last		m/s	0.32/0.32	0.32/0.32	0.32/0.32	0.32
Senken mit/ohne Last		m/s	0.4/0.3	0.4/0.3	0.4/0.3	0.4/0.3
Ausfahrgeschwindigkeit		m/s	0.35	0.35	0.35	0.35
Zugkraft am Haken max.		kN	36	36	36	42
Steigvermögen mit/ohne Last		%	16/18	16/18	16/18	16/18
Gewicht						
Eigengewicht		Kg	10500	10800	11500	13000
Achslast max. vorne		Kg	9500	9500	10500	11400
Achslast max. hinten		Kg	9500	10000	11000	11900
Reifen und Fahrwerk						
Reifen vorne/hinten	Anzahl		2/2	2/2	2/2	2/2
Reifengröße		Zoll	300-15	300-15	355-65/15	355-65/15
Reifen Außendurchmesser		mm	840	840	840	840
Radstand	Y	mm	2980	2980	2980	2980
Spurweite vorne	Sp1	mm	1640/1840			
Spurweite hinten	Sp2	mm	1670/1870			
Bodenfreiheit		mm	220	220	220	220
Betriebsbremse	hydraulisch		Vorderachse			
Feststellbremse	hydraulisch		Hinterachse			
Antrieb						
Diesel Motor Hersteller			DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
Motor		KW	TCD 3.6 - 55/85kW Stufe V	TCD 3.6 - 55/85kW Stufe V	TCD 3.6 - 85kW Stufe V	TCD 3.6 - 85kW Stufe V
Dauerleistung		PS	75/115	75/115	115	115
Drehzahl		U/min	2000	2000	2000	2000
Zylinderzahl		x/cm³	4/3600	4/3600	4/3600	4/3600
Schaltung			Direkt			
Getriebe			Hydrostatisch			
Batterie		V/Ah	14V 120Ah 1000 A	14V 120Ah 1000 A	14V 120Ah 1000 A	14V 120Ah 1000 A

*4000mm Duplex-standardmast ST

GX 50 - 70	Hubhöhe	Masthöhe eingefahren	Masthöhe ausgefahren	Freihub	GX 80 L	Hubhöhe	Masthöhe eingefahren	Masthöhe ausgefahren	Freihub
Duplex- Standardmast ST	h3 mm	h1 mm	h4 mm	h2 mm	Duplex- Standardmast ST	h3 mm	h1 mm	h4 mm	h2 mm
	4000	2990	5025	695		4000	3030	5090	600
	4500	3240	5525	695		4500	3280	5590	600
	5000	3490	6025	695		5000	3530	6090	600
	5500	3740	6525	695		5500	3880	6790	600
	6000	3990	7025	695		6000	4130	7290	600
Triplex- Freihubmast TR	5700	2890	6725	1865	Triplex- Freihubmast TR	5700	2930	6780	1850
	6000	2990	7025	1965		6000	3030	7080	1950
	6300	3090	7325	2065		6300	3130	7380	2050
	6600	3190	7625	2165		6600	3230	7680	2150
	6900	3290	7925	2265		6900	3330	7980	2250
	7200	3390	8225	2365		7200	3430	8280	2350
	7500	3490	8525	2465		7500	3530	8580	2450

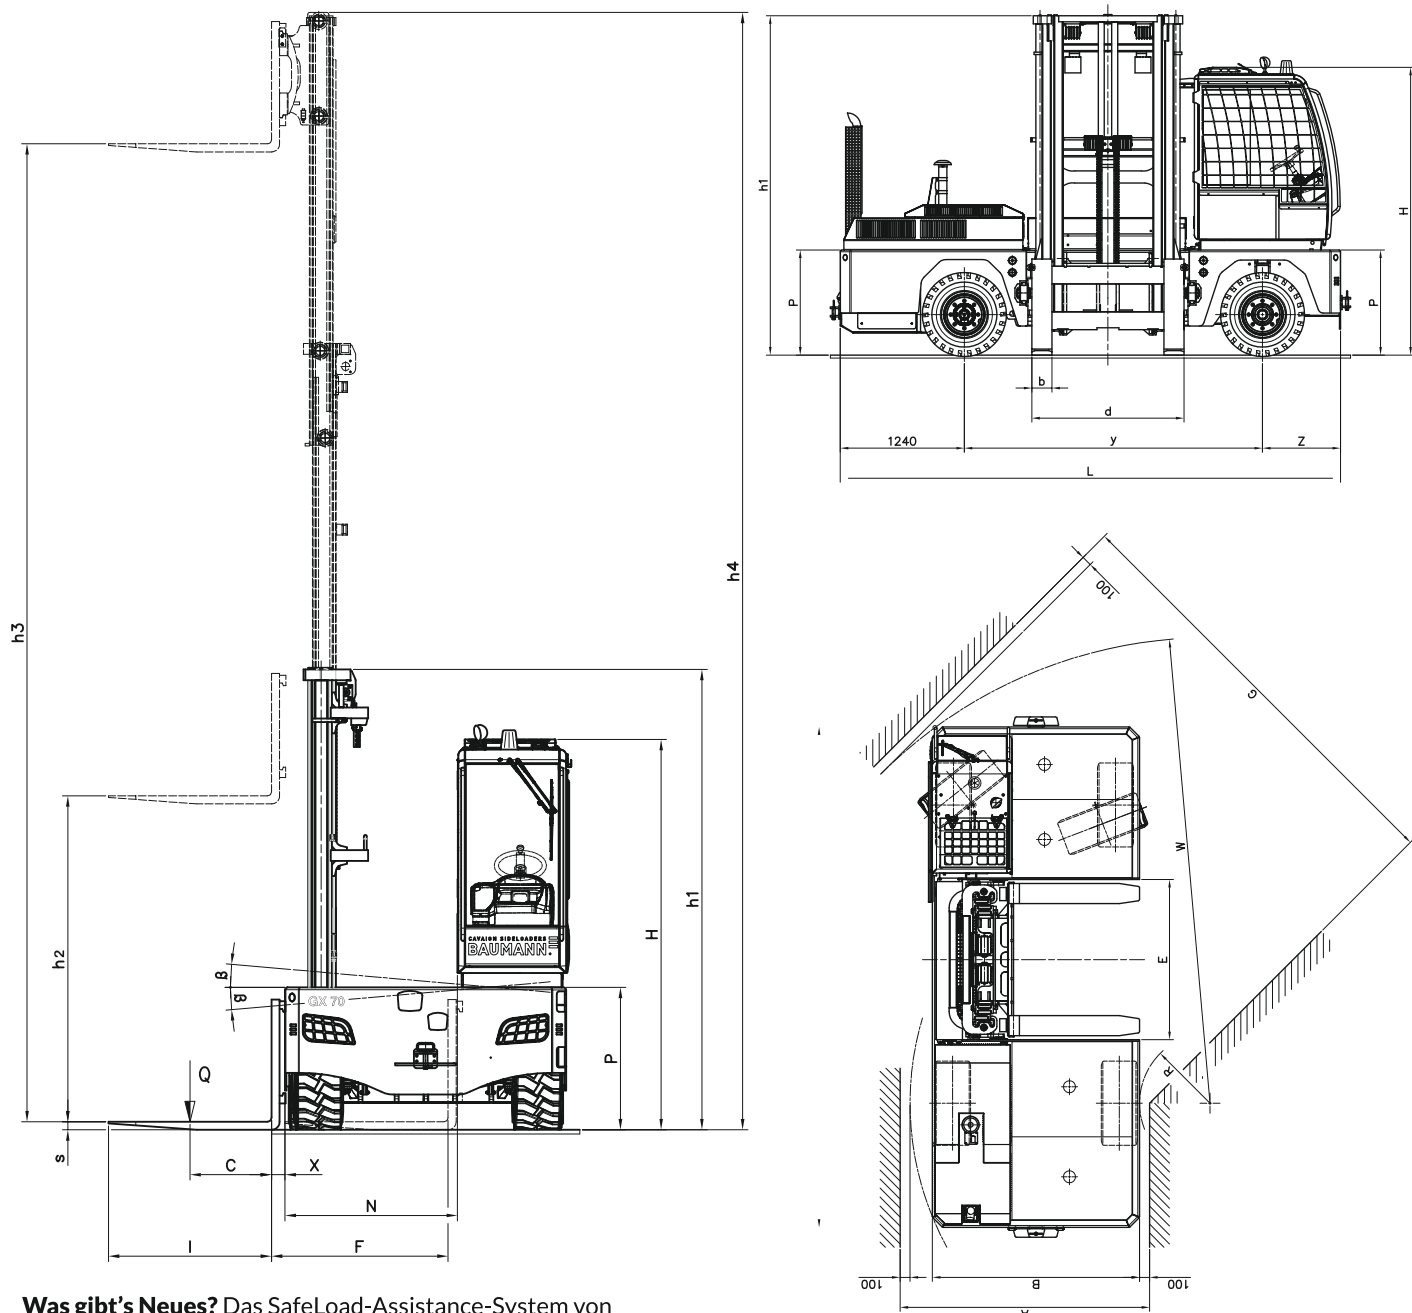

Was gibt's Neues? Das SafeLoad-Assistance-System von Baumann erfasst in Echtzeit wichtige Informationen zu Lastgewicht, Lastabstand und Lastverteilung. Das daraus resultierende Kippmoment wird dann dem Bediener über ein Display selbsterklärend angezeigt. Durch diese kontinuierliche Überwachung, kann der Bediener potenzielle Gefahrensituationen schon gleich bei der Lastaufnahme erkennen. (Option)

CAVAION SIDELOADERS
BAUMANN 